

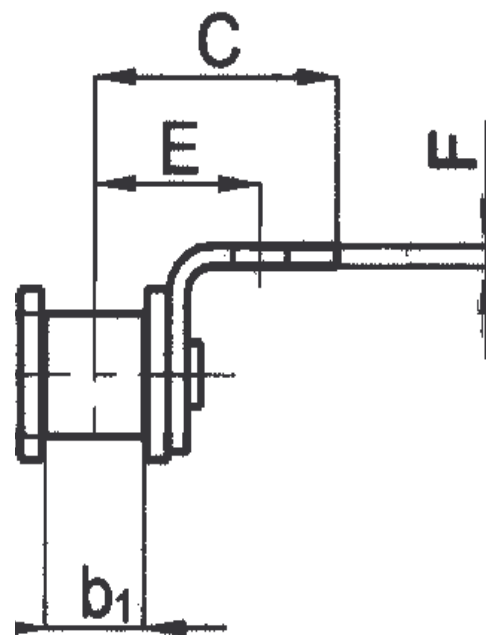


Catene a Rulli con Attacchi a squadra
(Chains with attachments)

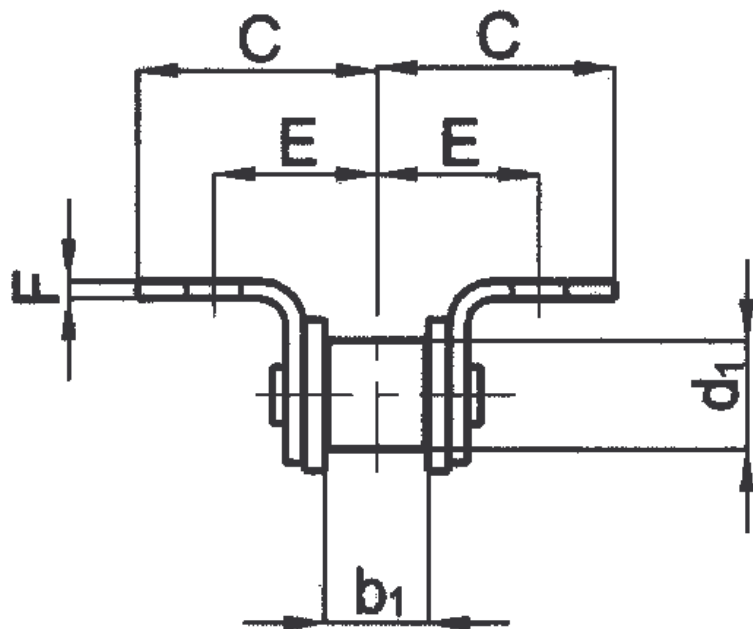

Catene a Rulli con Attacchi a squadra
(Chains with attachments)

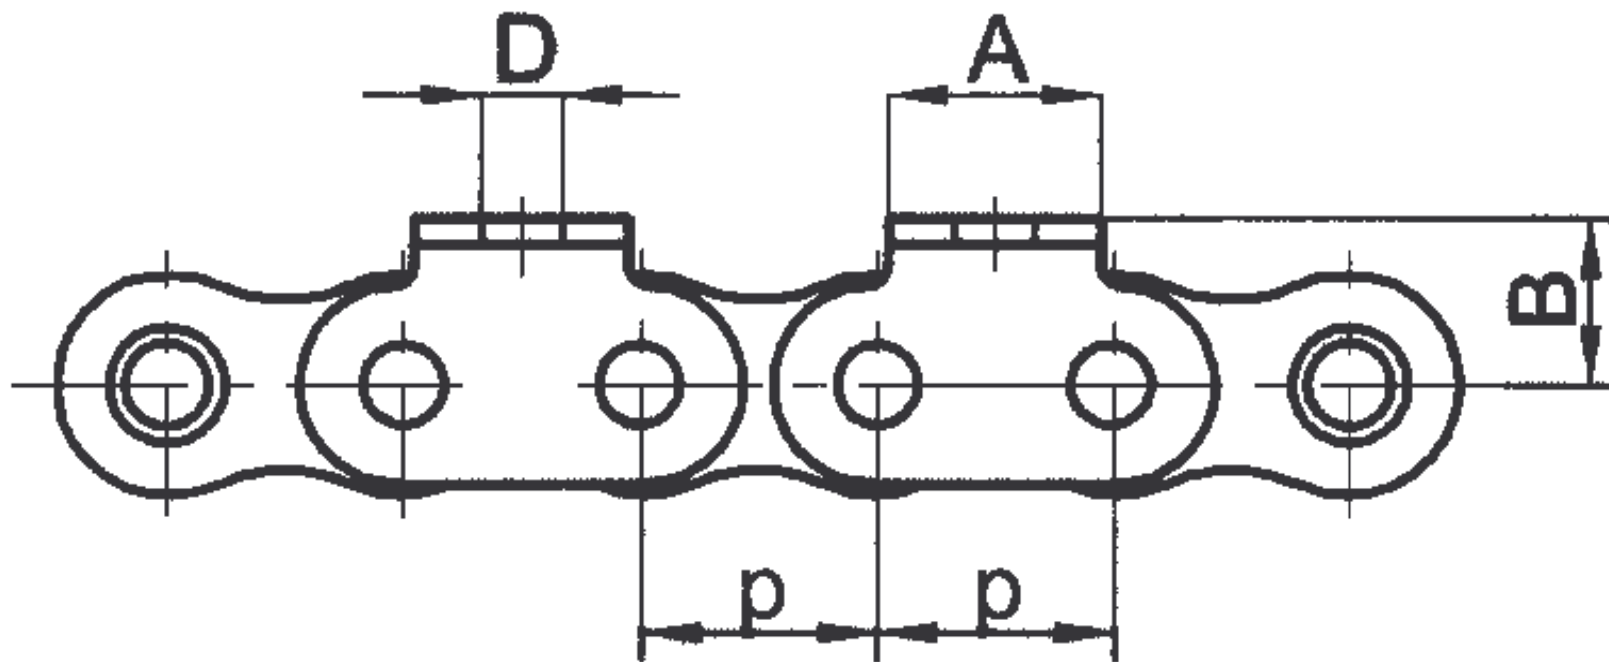

Catene a Rulli con Attacchi a squadra
(Chains with attachments)

RBT	Passo	Larghezza interna		Ø del rullo		A	B	C	D	E	F
Rif. ISO	P. mm.	b 1	min. mm.	d 1	max. mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Quote											
Regina											
06B-1	9,525	5,72		6,35		8,00	6,50	13,50	3,50	9,50	1,03
08B-1	12,70	7,75		8,51		9,50	8,40	18,60	4,30	14,10	1,40
10B-1	15,875	9,65		10,16		14,10	10,40	23,80	5,20	15,90	1,53
12B-1	19,05	11,68		12,07		15,85	12,00	25,80	5,60	17,50	1,90
16B-1	25,40	17,02		15,88		18,85	15,90	37,40	6,80	25,40	3,00
Quote											
A+S											
06B-1	9,525	5,72		6,35		8,00	6,70	14,20	3,20	9,80	1,00
08B-1	12,70	7,75		8,51		11,00	8,50	21,00	4,20	18,80	1,50
10B-1	15,875	9,65		10,16		14,00	10,30	24,80	5,20	15,90	1,50
12B-1	19,05	11,68		12,07		18,00	12,20	27,30	6,30	17,60	1,80
16B-1	25,40	17,02		15,88		24,00	17,00	41,90	8,40	29,00	3,00

Note : Le catene a rulli per trasporto leggero vengono usate in svariate applicazioni industriali come ad esempio l'alimentare, il confezionamento, il settore cosmetico, farmaceutico, il settore del vetro, del legno e l'industria in generale. Normalmente queste catene vengono costruite con gli stessi componenti delle catene standard, con in più l'aggiunta di eventuali attacchi, perni sporgenti, spintori o particolari designati dal cliente stesso.

Tutte le catene possono essere fornite prestrirate ed accoppiate in parallelo con tolleranze ristrette.

A richiesta vengono fornite catene con attacchi speciali su disegno del cliente e nelle tipologie di materiale desiderato: AISI 304 - NICHELATO GALVANICO e/o CHIMICO -